


CTA3B11D


Controller Triac IP 54
con spina inglese

Unità di comando con controllo dell'angolo di fase,
corrente di uscita 4A max. Montaggio diretto sul
dispositivo vibrante con spina inglese di ingresso e
connettore di uscita, con sensore di controllo del livello
di riempimento temporizzato.



DATI TECNICI	
TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE	115 / 230 V
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz +/- 3Hz
TENSIONE DI USCITA	5...105 V / 10...210 V
CORRENTE DI USCITA	max. 4 A
FREQUENZE DI VIBRAZIONE	50 / 100 Hz (60 / 120 Hz)
VALORE DI RIFERIMENTO	Potenzimetro, 0...10 V, 0...20 mA
PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax	Potenzimetro interno
ABILITAZIONE ESTERNA	24 V DC, Contatto
SEGNALE DI STATO	24 V DC, Contatto 250V 1A
AVVIAMENTO GRADUALE	Fisso 0,1...1 S
COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE	✓
CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO	✓
SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO	NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s
LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	✗
SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	✗
USCITA ELETTROVALVOLA	✗
CONTENITORE	Ral7035 Contenitore di alluminio
CLASSE DI PROTEZIONE	IP 54

DISEGNI TECNICI

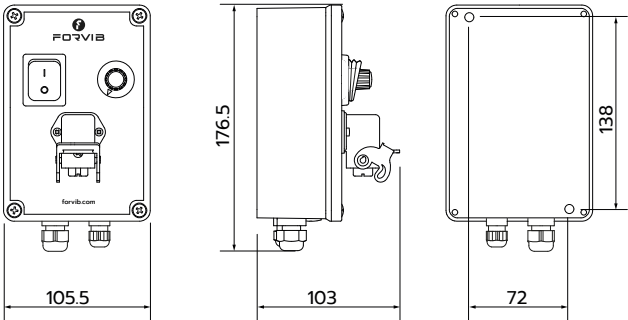

CONFORMITÀ

CE

UKCA