



# CTC3D22A


Controller Triac IP 00  
2 canali

Unità di comando con controllo dell'angolo di fase, 2 canali, corrente di uscita 4+4 A per montaggio interno quadro elettrico su guida DIN 35. Fornito completo di potenziometro e manopola in sacchetto di plastica, con sensore di controllo del livello di riempimento temporizzato.

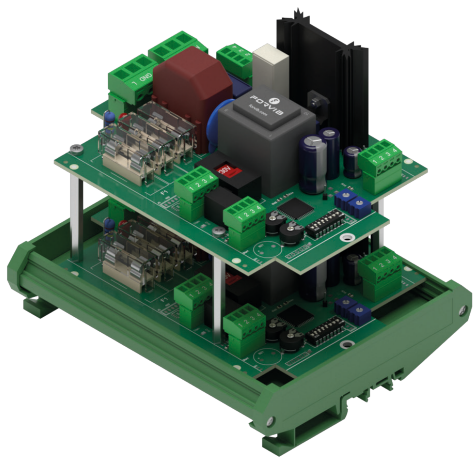

| DATI TECNICI                     |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE | 115 / 230 V                        |
| FREQUENZA DI RETE                | 50 / 60 Hz +/- 3Hz                 |
| TENSIONE DI USCITA               | 5...105 V / 10...210 V             |
| CORRENTE DI USCITA               | max. 4 + 4 A                       |
| FREQUENZE DI VIBRAZIONE          | 50 / 100 Hz (60 / 120 Hz )         |
| VALORE DI RIFERIMENTO            | Potenziometro, 0...10 V, 0...20 mA |
| PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax    | Potenziometro interno              |
| ABILITAZIONE ESTERNA             | 24 V DC, Contatto                  |
| SEGNALE DI STATO                 | 24 V DC, Contatto 250V 1A          |
| AVVIAMENTO GRADUALE              | Fisso 0,1...1 S                    |
| COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE   | ✓                                  |
| CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO | ✓                                  |
| SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO | NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s    |
| LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA    | ✗                                  |
| SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA  | ✗                                  |
| USCITA ELETTROVALVOLA            | ✗                                  |
| CONTENITORE                      | DIN 35 Supporto scheda             |
| CLASSE DI PROTEZIONE             | IP 00                              |

## DISEGNI TECNICI

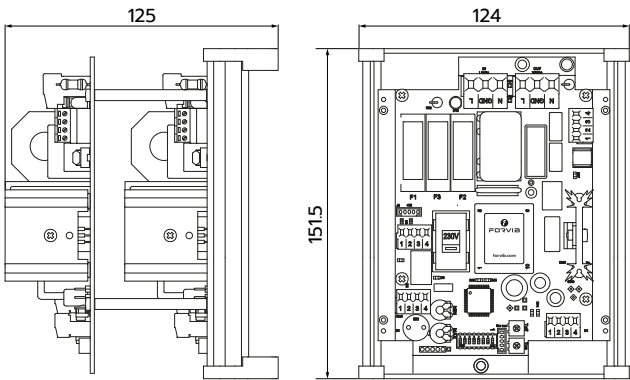

CONFORMITÀ

CE

UKCA