


# CTB3B12B

Controller Triac IP 54  
con spina Schuko


Unità di comando con controllo dell'angolo di fase, corrente di uscita 6A max. Montaggio diretto sul dispositivo vibrante, con spina Schuko di ingresso e connettore di uscita, con sensore di controllo del livello di riempimento e accumulo/tramoggia temporizzato.



## DATI TECNICI

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE | 115 / 230 V                       |
| FREQUENZA DI RETE                | 50 / 60 Hz +/- 3Hz                |
| TENSIONE DI USCITA               | 5...105 V / 10...210 V            |
| CORRENTE DI USCITA               | max. 6 A                          |
| FREQUENZE DI VIBRAZIONE          | 50 / 100 Hz (60 / 120 Hz )        |
| VALORE DI RIFERIMENTO            | Potenzimetro, 0...10 V, 0...20 mA |
| PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax    | Potenzimetro interno              |
| ABILITAZIONE ESTERNA             | 24 V DC, Contatto                 |
| SEGNALE DI STATO                 | 24 V DC, Contatto 250V 1A         |
| AVVIAMENTO GRADUALE              | Fisso 0,1...1 S                   |
| COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE   | ✓                                 |
| CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO | ✓                                 |
| SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO | NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s   |
| LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA    | ✓                                 |
| SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA  | NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s   |
| USCITA ELETTROVALVOLA            | ✓                                 |
| CONTENITORE                      | Ral7035 Contenitore di alluminio  |
| CLASSE DI PROTEZIONE             | IP 54                             |

## DISEGNI TECNICI

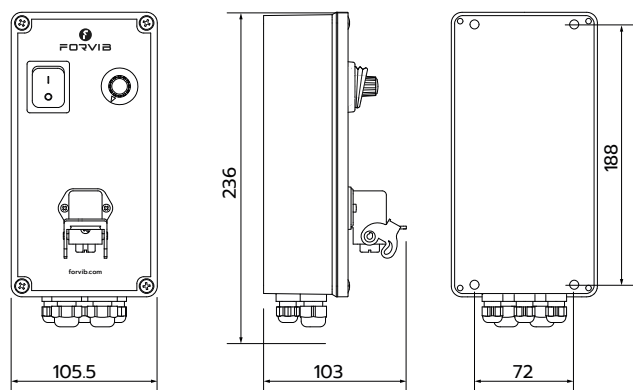

## CONFORMITÀ

