


CTB3B11C

Controller Triac IP 54
con connettori di potenza e serracavi


Unità di comando con controllo dell'angolo di fase, corrente di uscita 6A max. Montaggio diretto sul dispositivo vibrante con connettori di ingresso e uscita e pressacavi laterali, con sensore di controllo del livello di riempimento temporizzato.



DATI TECNICI

TENSIONE DI INGRESSO COMMUTABILE	115 / 230 V
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz +/- 3Hz
TENSIONE DI USCITA	5...105 V / 10...210 V
CORRENTE DI USCITA	max. 6 A
FREQUENZE DI VIBRAZIONE	50 / 100 Hz (60 / 120 Hz)
VALORE DI RIFERIMENTO	Potenzimetro, 0...10 V, 0...20 mA
PARAMETRIZZAZIONE Umin / Umax	Potenzimetro interno
ABILITAZIONE ESTERNA	24 V DC, Contatto
SEGNALE DI STATO	24 V DC, Contatto 250V 1A
AVVIAMENTO GRADUALE	Fisso 0,1...1 S
COMPENSAZIONE TENSIONE DI RETE	✓
CONTROLLO LIVELLO DI RIEMPIMENTO	✓
SENSORE DI RIEMPIMENTO CONTROLLO	NPN / PNP, 24 V DC Timer 0-10 s
LINEA DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	✗
SENSORE DI ACCUMULO / TRAMOGGIA	✗
USCITA ELETTROVALVOLA	✗
CONTENITORE	Ral7035 Contenitore di alluminio
CLASSE DI PROTEZIONE	IP 54

DISEGNI TECNICI

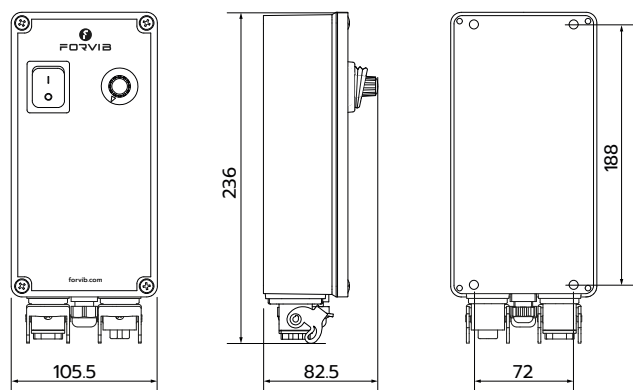

CONFORMITÀ

